

# Technisches Datenblatt

## Geothermieschacht GWE FixBox

### Produktbeschreibung


GWE FixBox - der kompakte Verteilerschacht aus PE 100 für die Anbindung von 2 – 4 Erdwärmesonden an Wohnhäuser.

### Produkteigenschaften

- Sehr kompakte Bauweise
- Abschließbar
- Kann am oder im Gebäude platziert werden

### Vorteile

- Einbau im Erdreich möglich, daher keine baulichen Maßnahmen bei Gebäuden ohne Unterkellerung
- Direkte Wandmontage im Bereich der Mauerdurchführung möglich, dadurch kein zeitaufwendiger und schwieriger Einbau der Verteilerarmaturen in Lichtschächten
- Komplett druckwasserdicht
- Einbauten und Rohrdurchgänge optimal aufeinander abgestimmt und spannungsfrei verschweißt
- Einbaufertige Lieferung auf die Baustelle
- Einbau ist durch eine Person möglich

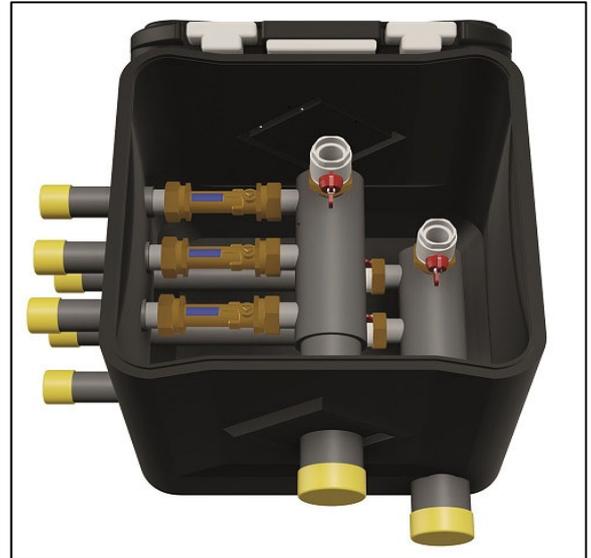

### Technische Daten

Werkstoff	HDPE 100 (Polyethylen hoher Dichte)
Dimension (H x L x B) in mm	450 x 390 x 390
Ausstattung	Verteilerbalken für 2 bis 4 EWS
Anschluss EWS	DA 40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 25
Armatur Rücklauf	Inline-Setter 8 – 38 l/min
Zusatzarmaturen	Je ein Kugelhahn DN 25 - 1" IG zum Befüllen, Entlüften, Entleeren
Verkehrslast/ Abdeckung	Begehbar bis max. 200 kg

### Zubehör (optional)

- Wandmontageset
- Elektroschweiß-Formteile

Technische Änderungen vorbehalten.  
Alle Angaben ohne Gewähr.

### Kontakt

GWE pumpenboese GmbH  
Moorbeerenweg 1  
31228 Peine  
Tel.: +49(0)5171 294-0  
Mail: [info@gwe-gruppe.de](mailto:info@gwe-gruppe.de)  
Web: [www.gwe-gruppe.de](http://www.gwe-gruppe.de)