

Technisches Datenblatt

GWE Kompaktschacht 400



Produktbeschreibung:


Kompakter Rundschacht für die Unterbringung von bis zu 3 Sondenkreisen. Einsetzbar überall dort wo keine Befahrbarkeit erforderlich ist und wenig Platz für die Unterbringung eines größeren Kompaktschacht zur Verfügung steht. Sehr gut geeignet im Bereich von Einfamilienhäusern.

Produkteigenschaften:

- Standardausführung 2 bis 3 Sondenkreise
- Platzsparend
- Verkehrslast A15

Vorteile:

- Komplette geprüfte Baugruppe mit Regelventilen und Absperrarmaturen.
- Anschlüsse normgerecht und spannungsfrei verschweißt.
- Auftriebsschutz durch speziell geformte Bodenplatte.
- Einbaufertige Lieferung auf die Baustelle.
- Problemlose Installation von 1 Person möglich.

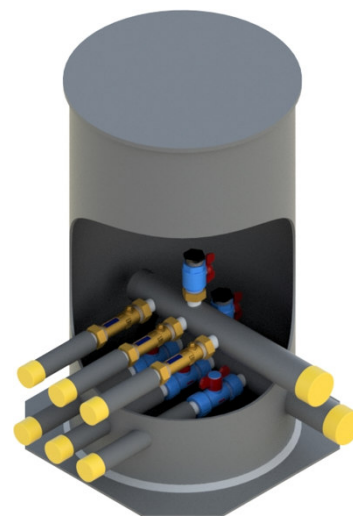

Technische Daten:

Werkstoff	PEHD
Dimension (Schachtkörper Ø x H) in mm	400 x 750
Bodenplatte (L x B) in mm	500 x 500
Anschluss EWS	DA 40
Armatur Vorlauf	Kugelhahn DN 20
Armatur Rücklauf	Inline-Setter 8 – 38 ltr./ Min
Zusatzarmaturen	je ein Kugelhahn DN 20 zum Befüllen, Entlüften
Verkehrslast/ Abdeckung	A15 – Verkehrsflächen, die von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können. Auch für Grünflächen geeignet. Fahrzeugradlasten bis 600 kg möglich.

**Zubehör (optional): Inline-Setter 2-12ltr, 5-42 ltr,
Abgänge DA25 oder DA32**

Weitere Sonderlösungen nach Absprache möglich.